

Установка L-адаптера

Порядок установки для дверей, открывающихся наружу:

- Демонтировать идущую в комплекте с замком планку;
- На место комплектной планки прикрепить адаптер к корпусу электромагнитного замка с помощью двух винтов, предварительно пропустив в соответствующий паз провода питания замка (см. рисунок 1);
- Сделать разметку для крепежа на месте предполагаемой установки на дверной коробке, используя отверстия адаптера как шаблон;
- Просверлить отверстия соответствующего диаметра;
- Зафиксировать саморезами, идущими в комплекте поставки, весь сборочный узел на выбранное место.

Установка ZL-адаптера

Порядок установки ZL-адаптера (для дверей, открывающихся во внутрь):

- Сделать разметку для крепежа на месте предполагаемой установки на дверной коробке, используя отверстия L-адаптера как шаблон;
- Просверлить отверстия соответствующего диаметра;
- Зафиксировать саморезами, идущими в комплекте поставки, L-адаптер на выбранное место.
- Демонтировать идущую в комплекте с замком планку;
- На место комплектной планки прикрепить корпус электромагнитного замка с помощью двух винтов, предварительно пропустив в соответствующий паз провода питания замка (см. рисунок 2);
- Закрыть дверь и сделать разметку для крепежа на месте предполагаемой установки на дверном полотне (расположить по центру L-адаптера), используя отверстия соответствующего уголка как шаблон.;
- Просверлить отверстия соответствующего диаметра и зафиксировать саморезами из комплекта поставки;
- из двух уголков собрать Z-адаптер для якоря замка (сборка по рифлёным поверхностям) при помощи четырёх винтов с внутренним 6-гранником из комплекта крепежа (см. рисунок 2);
- при помощи центрального винта и прокладки закрепить якорь на Z-адаптере (центральный винт взять из комплекта крепежа адаптера).

НАЗНАЧЕНИЕ

Крепления (далее по тексту – изделия, адаптеры) предназначены для корректной установки электромагнитных замков на различные конструкции дверей.

Изделия по форме выпускаются в трёх видах (L-, ZL- и U-адаптеры), каждый из которых имеет три исполнения (для электромагнитных замков с силой удержания 180 кг, 280 кг и 350 кг).



L-адаптеры предназначены для крепления магнита замка для дверей, открывающихся наружу.

Составные ZL-адаптеры предназначены для крепления ответной планки (якоря) и магнита замка на двери, открывающиеся во внутрь.

U-адаптеры предназначены для крепления ответной планки (якоря) на стеклянные двери толщиной 8÷15 мм.

Изделия обеспечивают:

- надёжную установку электромагнитных замков на металлические, пластиковые, металлопластиковые, деревянные и стеклянные двери;
- упрощение монтажа и регулировки за счет наличия в них удлиненных овальных пазов.

УСТРОЙСТВО И УСТАНОВКА

Каждое изделие представляет собой уголок (или набор уголков, - за исключением U-адаптера), выполненный из легкого и прочного алюминия в серебристом цвете.



Перед установкой электромагнитного замка с использованием L-адаптера или ZL-адаптера необходимо демонтировать идущую в комплекте с замком планку, поскольку в этих случаях она использоваться не будет. При применении U-адаптера комплектная планка используется в процессе установки.

3

2

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Крепления для электромагнитных замков

«**SPRUT Bracket-180 (L, ZL, U), SPRUT Bracket-280 (L, ZL, U),**

SPRUT Bracket-350 (L, ZL, U)» (нужное подчеркнуть)

Заводской номер _____

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г. М.П

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: « ____ » _____ 20__ г. М.П

изготовитель

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
dom.bast.ru — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

БАСТИОН



**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАМКОВ
SPRUT Bracket-180 (L, ZL, U)
SPRUT Bracket-280 (L, ZL, U)
SPRUT Bracket-350 (L, ZL, U)**



EAC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование параметра | | Значения параметра |
|-------|---|------------------------------|--------------------|
| | | Модель | |
| 1 | Габаритные размеры (ШхГхВ.), мм | SPRUT Bracket-180L | 168 x 39 x 24 |
| | | SPRUT Bracket-280L | 250 x 48 x 28 |
| | | SPRUT Bracket-350L | 250 x 47 x 31 |
| | | SPRUT Bracket-180ZL | 140 x 36 x 36 |
| | | SPRUT Bracket-280ZL | 180 x 50 x 50 |
| | | SPRUT Bracket-350ZL | 180 x 50 x 50 |
| | | SPRUT Bracket-180U | 140 x 33 x 26 |
| | | SPRUT Bracket-280U | 180 x 39 x 28 |
| | | SPRUT Bracket-350U | 180 x 39 x 29 |
| 2 | Масса НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | SPRUT Bracket-180L | 0,10 (0,13) |
| | | SPRUT Bracket-280L | 0,20 (0,25) |
| | | SPRUT Bracket-350L | 0,23 (0,30) |
| | | SPRUT Bracket-180ZL | 0,24 (0,30) |
| | | SPRUT Bracket-280ZL | 0,53 (0,60) |
| | | SPRUT Bracket-350ZL | 0,55 (0,63) |
| | | SPRUT Bracket-180U | 0,16 (0,20) |
| | | SPRUT Bracket-280U | 0,27 (0,30) |
| | | SPRUT Bracket-350U | 0,30 (0,34) |
| 3 | Материал | анодированный алюминий | |
| 4 | Цвет | серебристый | |
| 5 | Совместимость, модель электромагнитного замка | SPRUT Bracket-180 (L, ZL, U) | SPRUT Lock-180MA |
| | | SPRUT Bracket-280 (L, ZL, U) | SPRUT Lock-280MA |
| | | SPRUT Bracket-350 (L, ZL, U) | SPRUT Lock-350MA |

4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Количество |
|-----------------------------|------------|
| Крепление SPRUT Bracket | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Крепёжный комплект | 1 к-т |
| Упаковка | 1 шт. |

Установка U-адаптера

U-адаптер одевается на верхнюю кромку стеклянной двери в выбранном месте. Для лучшего контакта используется резиновая пластина с одной стороны стекла, а с другой применяется металлическая прокладка (в неё будут упираться при фиксации 4 винта из комплекта поставки). После того, как U-адаптер будет установлен на дверном полотне, на него крепят якорь замка (центральный винт взять из комплекта крепежа адаптера).

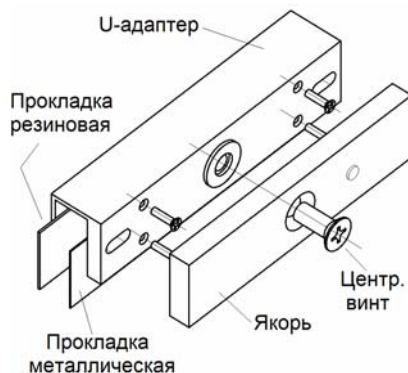


Рисунок 3 – Применение U-адаптера.

5

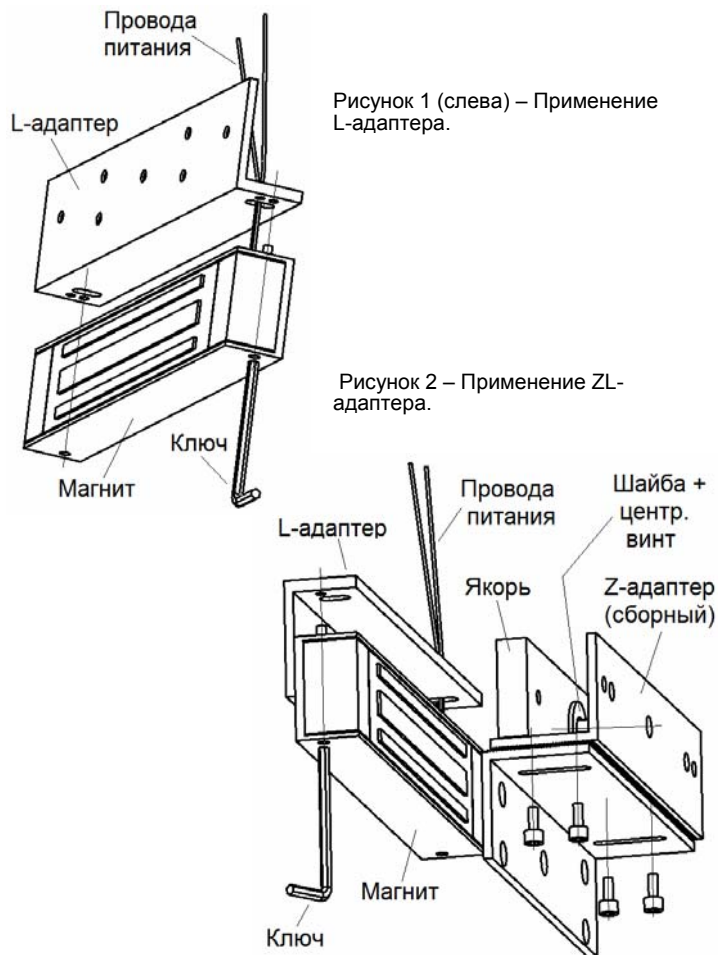


Рисунок 1 (слева) – Применение L-адаптера.

Рисунок 2 – Применение ZL-адаптера.

6

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 3 года со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

7